



FilaViaOndaLCD

Display di Sportello da 7 pollici

Applicazioni:

Display di sportello. Progettato per visualizzare l'informazione della chiamata nei pressi dello sportello di destinazione del cliente. Viene connesso in rete dati Lan tramite apposito iniettore POE per ricevere dati e alimentazione.

Caratteristiche:

Onda LCD è un visualizzatore equipaggiato con un display da 7 pollici di diagonale connesso ad un dispositivo a microcomputer equipaggiato con scheda di rete da 10/100 Mbps con caratteristiche POE per la connessione di un solo cavo per dati e alimentazione a bassa tensione.


Collegamenti:

Necessita di un solo cavo di Cat5 o superiori per il collegamento di dati ed alimentazione.

Dal lato dell'armadio di rete deve essere connesso ad una porta dell'iniettore POE che fornisce alimentazione a 24V dc. Non è possibile utilizzare iniettori da 48V. Si consiglia di acquistare gli accessori di alimentazione presenti nel listino FilaVia.

Misure:

Altezza 25cm, larghezza 28.5cm, profondità 6cm.

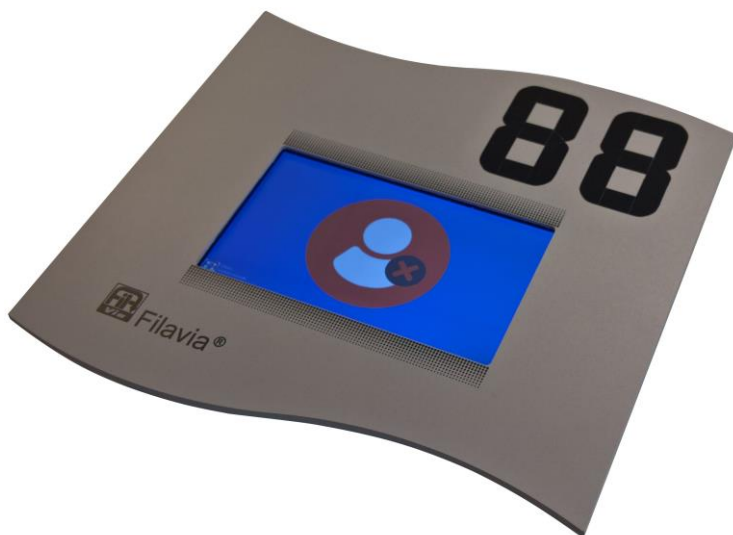

Follow us on

